Smart

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И ШАРОВЫХ КРАНОВ SMART

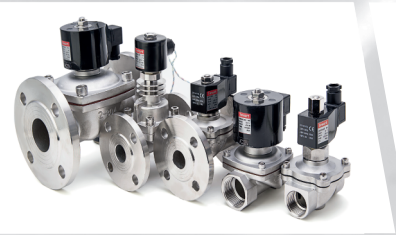

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КРАНЫ ШАРОВЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

2019

СОДЕРЖАНИЕ

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ

Электромагнитный клапан SG5532 3
Электромагнитный клапан SG5533 4
Электромагнитный клапан SG5534 5
Электромагнитный клапан SG5541 6
Электромагнитный клапан SG5547 7
Электромагнитный клапан SM5563 8
Электромагнитный клапан SM5564 9
Электромагнитный клапан SM8863 10
Электромагнитный клапан SM3360 11

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРА

Электромагнитный клапан для пара SL5575 12
Электромагнитный клапан для пара SL5595 13
Электромагнитный клапан для пара SA5576 14
Электромагнитный клапан для пара SA5578 15
Электромагнитный клапан SA5576F 16
Электромагнитный клапан SA5578F 17
Электромагнитный клапан для пара HF6752 18

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Электромагнитный клапан SB5592 19
Электромагнитный клапан SB5572 20
Электромагнитный клапан нержавеющий SB5572S 21
Электромагнитный клапан нержавеющий SB5562 22
Электромагнитный клапан SB5552 23

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

Электромагнитный клапан SF9252 24
Электромагнитный клапан SF9232 25
Электромагнитный клапан SF6252 26
Электромагнитный клапан SF6254 27
Электромагнитный клапан SF6232 28

Электромагнитный клапан SF6213 29
Электромагнитный клапан SP61353 30
Электромагнитный клапан SP61354 31
Электромагнитный клапан SP61355 32
Электромагнитный клапан SP61356 33

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

Электромагнитный клапан фланцевый HF6502 34
Электромагнитный клапан фланцевый HF6504 35

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

Электромагнитный клапан нержавеющий SM5563S 36
Электромагнитный клапан нержавеющий SM5564S 37
Электромагнитный клапан нержавеющий SM7205 38
Электромагнитный клапан нержавеющий SM7207 39
Электромагнитный клапан нержавеющий HX5571 40
Электромагнитный клапан нержавеющий HX5571F 41
Электромагнитный клапан нержавеющий SL7555F 42

КРАНЫ ШАРОВЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Кран шаровый с электроприводом QT33082 43
Кран шаровый с электроприводом QT33083 44
Кран шаровый нержавеющий с электроприводом QT3308S 45
Кран шаровый с электроприводом QT53062 46
Кран шаровый с электроприводом QT53063 47
Кран шаровый с электроприводом QT53042 48
Кран шаровый с электроприводом QT53043 49
Кран шаровый с электроприводом QT73062 50
Кран шаровый с электроприводом QT73063 51
Кран шаровый с электроприводом QT73042 52
Кран шаровый с электроприводом QT73043 53
Клапан седельный с электроприводом QT40082 54
Клапан седельный с электроприводом QT40083 55

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 56

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SG5532 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ВОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см^2, 16 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-16 бар
Корпус	Латунь
Мембрана	EPDM (NBR опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +130 °C (От -10 до +90 °C для NBR)
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения–закрыт). Пилотного действия. Корпус – латунь. Мембрана и уплотнение плунжера – EPDM/NBR (опция). Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -20…+130°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65.

ВОДА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SG5533 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ С РУЧНЫМ ДУБЛЕРОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см², 16 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-16 бар
Корпус	Латунь
Мембрана	EPDM (NBR опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +130 °C (От -10 до +90 °C для NBR)
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Пилотного действия. Корпус – латунь. Мембрана и уплотнение плунжера – EPDM/NBR (опция). Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -20…+130°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SG5534 НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ

ВОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см², 16 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-13 бар
Корпус	Латунь
Мембрана	EPDM (NBR опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +130 °C (От -10 до +90 °C для NBR)
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-открытый (без напряжения – открыт). Пилотного действия. Корпус – латунь. Мембрана и уплотнение плунжера – EPDM/NBR (опция). Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -20…+130°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушками eX - опция, по запросу.

ВОДА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SG5541 БИСТАБИЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см², 16 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-16 бар
Корпус	Латунь
Мембрана	EPDM (NBR опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +130 °C (От -10 до +90 °C для NBR)
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан бистабильный (переключение «Открыто»/«Закрыто» по сигналу). Пилотного действия. Корпус – латунь. Мембрана и уплотнение плунжера – EPDM/NBR (опция). Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -20…+130°C. В комплекте с катушкой DC12B; DC24B. Класс защиты IP65.



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SG5547 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОРТЕБЛЕНИЕМ

ВОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 10; 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см², 16 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-9 бар
Корпус	Латунь
Мембрана	NBR
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -10 до +90 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Пилотного действия. Корпус – латунь. Мембрана и уплотнение плунжера – NBR. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -10…+90°C. В комплекте с катушкой DC12B;DC24B. Класс защиты IP65. Мощность катушки -1,4W.

ВОДА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SM5563 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-10 бар
Корпус	Латунь
Мембрана	FKM (NBR, EPDM опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +120 °C (От -10 до +90 °C для NBR, от -20 до +130 °C для EPDM)
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения–закрыт). Прямого действия. Корпус – латунь. Мембрана – FKM/NBR, EPDM (опция). Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -20…+120°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушками eX - опция, по запросу.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SM5564 НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ

ВОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-5 бар
Корпус	Латунь
Мембрана	FKM (NBR, EPDM опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +120 °C (От -10 до +90 °C для NBR, от -20 до +130 °C для EPDM)
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-открытый (без напряжения – открыт). Прямого действия. Корпус – латунь. Мембрана – FKM/NBR, EPDM (опция). Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -20…+120°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушками eX - опция, по запросу.

ВОДА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОЛЛЕКТОР SM8863 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 10, G ½, 2-8 элементов
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-10 бар
Корпус	Латунь
Мембрана	FKM
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +120 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапаны коллектора нормально-закрытые (без напряжения – закрыты). Прямого действия. Корпус – латунь. Мембрана – FKM.Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Коллекторы применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -20…+120°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65. DIN-разъемы с индикацией - по запросу.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SM3360 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ВОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 1,5; 4
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0,2-10 бар
Корпус	Латунь
Мембрана	EPDM (NBR)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +120 °C (От -20 до +90 °C для NBR)
Монтаж	Внутренняя и наружная трубная цилиндрическая резьба, штуцерное соединение
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Корпус — латунь, мембрана — EPDM или NBR в зависимости от модели клапана. Применяют клапан для воды (холодной или горячей), воздуха, растворов и др. неагрессивных газов и жидкостей. Температурный диапазон применения: –20…+120 °C. С катушкой AC 220В; AC 110В; AC 24В; DC 12В; DC 24В. Класс защиты: IP00 или IP65.

ПАР

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ПАРА SL5575 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 2,5 МПа (25 кгс/см², 25 бар)
Перепад давления	ΔP 1-15 бар
Корпус	Латунь
Уплотнение поршня	PTFE
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От +50 до +180 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC24V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Поршневой клапан пилотного действия. Корпус - латунь. Уплотнение поршня и плунжера - PTFE. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: +50…+180°C. В комплекте с катушкой AC220B; DC24B. Класс защиты IP65.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ПАРА SL5595 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см^2, 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-8 бар
Корпус	Латунь
Уплотнение поршня	TEFLON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От +50 до +185 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC24V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Поршневой клапан прямого действия. Корпус – латунь. Уплотнение поршня и плунжера – TEFLON. Внутренние механизмы – снержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: +50…+185°C. В комплекте с катушкой AC220B; DC24B. Класс защиты IP65.

ПАР

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ПАРА SA5576 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 2,5 МПа (25 кгс/см^2, 25 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-25 бар
Корпус	Латунь
Уплотнение поршня	TEFLON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От +50 до +185°C (до +150°C для катушек EU)
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Поршневой клапан пилотного действия. Корпус – латунь. Уплотнение поршня и плунжера - TEFLON. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: +50…+185°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушками eX - опция, по запросу

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ПАРА SA5578 НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ

ПАР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1,2 МПа (12 кгс/см², 12 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-8 бар
Корпус	Латунь
Уплотнение поршня	TEFLON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От +50 до +185°C (до +150°C для катушек EU)
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения –закрыт). Поршневой клапан пилотного действия. Корпус – латунь. Уплотнение поршня и плунжера – TEFLON. Внутренние механизмы – сталь AISI-304. Клапаны применяются для жидкостей и газов , неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды : +50…+185°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушками eX - опция, по запросу.

ПАР

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SA5576F НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 2,5 МПа (25 кгс/см^2, 25 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-25 бар
Корпус	Латунь
Уплотнение поршня	TEFLON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От +50 до +185°C (до +150°C для катушек EU)
Монтаж	Фланцевый, фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 тип 1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Поршневой клапан пилотного действия. Корпус – латунь. Уплотнение поршня и плунжера - TEFLON. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: +50…+185°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушками eX - опция, по запросу.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SA5578F НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ

ПАР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1,2 МПа (12 кгс/см^2, 12 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-8 бар
Корпус	Латунь
Уплотнение поршня	TEFLON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От +50 до +185°C (до +150°C для катушек EU)
Монтаж	Фланцевый, фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 тип 1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Поршневой клапан пилотного действия. Корпус – латунь. Уплотнение поршня и плунжера – TEFLON. Внутренние механизмы – сталь AISI-304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды : +50…+185°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушками eX - опция, по запросу.

ПАР

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ПАРА HF6752 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 65; 80; 100; 150
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см², 16 бар)
Перепад давления	ΔP 1-16 бар
Корпус	Ковкий чугун GG20
Уплотнение поршня	PTFE
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От +50 до +180 °C
Монтаж	Фланцевый, фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 тип 1
Катушка	DC24, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Поршневой клапан пилотного действия. Корпус- ковкий чугун. Уплотнение поршня и плунжера - PTFE. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: +50…+180°C. В комплекте с катушкой AC220B; DC24B. Класс защиты IP65.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SB5592 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ДАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 7,5 МПа (75 кгс/см^2, 75 бар)
Перепад давления	ΔP 1-50 бар
Корпус	Латунь
Уплотнение поршня	FKM
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -30 до +150 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная коническая резьба BSPT (Rc) ISO R7
Катушка	DC12V; DC24V, AC24V; AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Поршневой клапан пилотного действия. Корпус – латунь. Уплотнение поршня/плунжера – PTFE/Viton. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -30…+150°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC24; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65.

ДАВЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SB5572 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 5,0МПа (50кгс/см^2 ,50 бар)
Перепад давления	ΔP 1-50 бар
Корпус	Латунь
Уплотнение поршня	TEFLON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +110 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Поршневой клапан пилотного действия. Корпус – латунь. Уплотнение поршня/плунжера - TEFLON/Viton . Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -20…+110°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушками eX - опция, по запросу.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩИЙ SB5572S НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ДАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 20; 25
Давление номинальное	PN 5,0МПа (50кгс/см^2 ,50 бар)
Перепад давления	ΔP 1-50 бар
Корпус	Нержавеющая сталь AISI304
Уплотнение поршня	TEFLON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +110 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	AC 220В; AC 110В; AC 24В; DC 12В; DC 24В на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Поршневой клапан пилотного действия. Корпус – нержавеющая сталь AISI 304. Уплотнение поршня/плунжера - TEFLON/Viton. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -20…+110°C. В комплекте с катушкой AC220В; AC110В; AC24В; DC12В; DC24В. Класс защиты IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушками eX - опция, по запросу.

ДАВЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩИЙ SB5562 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN8 (резьба G¼", или G⅜", или G½")
Давление номинальное	PN 9 МПа (90 кгс/см², 90 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-90 бар
Корпус	Нержавеющая сталь AISI304
Уплотнение поршня	TEFLON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От 0 до +110 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC24V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Поршневой клапан пилотного действия. Корпус – нержавеющая сталь AISI 304. Уплотнение поршня/плунжера - TEFLON/Viton. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -0…+110°C. В комплекте с катушкой AC220B; DC24B. Класс защиты IP65.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SB5552 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ДАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN8 (резьба G¼", или G⅜")
Давление номинальное	PN 150МПа (150кгс/см^2 ,150 бар)
Перепад давления	ΔP 1- 150 бар
Корпус	Латунь
Уплотнение поршня	PEEK (Полиэфирэфиркетон)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +110°C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC24V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения –закрыт). Поршневой клапан пилотного действия. Корпус – латунь. Уплотнение поршня - PEEK. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -20…+110°C. В комплекте с катушкой AC220B; DC24B. Класс защиты IP65.

ПЛАСТИК

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SF9252 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 10МПа (10кгс/см^2 ,10 бар)
Перепад давления	ΔP 0 - 1 бар (DN 15,20) и ΔP 0 - 0,5 бар (DN 25)
Корпус	PTFE
Мембрана	VITON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -10 до +160°C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC24V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения –закрыт). Прямого действия. Корпус-PTFE. Мембрана – VITON. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -10…+160°C. В комплекте с катушкой AC220B; DC24B. Класс защиты IP65.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SF9232 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД

ПЛАСТИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 10МПа (10кгс/см^2 ,10 бар)
Перепад давления	ΔP 0,1- 6 бар
Корпус	PTFE
Мембрана	VITON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -10 до +160°C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V:DC24V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Прямого действия. Корпус - PTFE. Мембрана – VITON. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -10…+160°C. В комплекте с катушкой AC220B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65.

ПЛАСТИК

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SF6252 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-8 бар
Корпус	Пластик PA66
Мембрана	NBR (FKM, EPDM опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -5 до +80 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Клапан прямого действия. Корпус клапана из высокопрочного пластика, мембрана NBR. Среда: воздух, вода и др. нейтральные жидкости и газы. Рабочая температура: -5… +80 °C. С катушкой AC 220В; AC 110В; AC 24В; DC 24В; DC 12В. Класс защиты: IP65. Взрывозащищенная катушка eX — опция.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SF6254 НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ

ПЛАСТИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-5 бар
Корпус	Пластик PA66
Мембрана	NBR (FKM, EPDM опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -5 до +80 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-открытый (без напряжения — открыт). Прямого действия. Корпус клапана из высокопрочного пластика, мембрана NBR. Среда: воздух, вода и др. нейтральные жидкости и газы. Рабочая температура: -5…+80 °C. С катушкой AC 220В; AC 110В; AC 24В; DC 24В; DC 12В. Класс защиты: IP65. Взрывозащищенная катушка eX - опция.

ПЛАСТИК

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SF6232 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 10; 15; 20; 25; 32; 40
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-7 бар
Корпус	Пластик PA66
Мембрана	NBR
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От 0 до +65 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Пилотного действия. Клапан с пластиковым корпусом, мембрана NBR. Среда: воздух, вода и др. нейтральные жидкости и газы. Рабочая температура: 0…+65 °C. С катушкой AC 220 В; AC 110В; AC 24В; DC 24В; DC 12В. Класс защиты: IP65.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SF6213 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОТОКА

ПЛАСТИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 25; 40; 50
Давление номинальное	PN 8МПа (8кгс/см^2 ,8 бар)
Перепад давления	ΔP 0,2- 8 бар
Корпус	Пластик PA66
Мембрана	NBR
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -10 до +65°C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1 Ø12
Катушка	DC12V:DC24V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения – закрыт). Пилотного действия с ручной регулировкой потока. Корпус – высокопрочный пластик. Мембрана – NBR. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Клапаны применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Температура рабочей среды: -10…+65°C. В комплекте с катушкой AC220B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65.

ПЛАСТИК

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SP61353 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 8
Давление номинальное	PN 0,1 МПа (1 кгс/см², 1 бар)
Перепад давления	ΔP 0-0,6 бар
Корпус	Пластик
Мембрана	VMQ
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От 0 до +80 °C
Монтаж	Патрубки Ø12
Катушка	DC12V, DC24V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Мини электроклапан для воды (кофе машины, куллеры и др.). Прямого действия. Пластиковый. Уплотнение: VMQ. Среда: питьевая, холодная или горячая вода и др. жидкости. Рабочая температура: 0…+80 °C. Монтаж: патрубки под хомут. В комплекте с катушкой DC 24B; DC 12B. Класс защиты: IP65.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SP61354 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ПЛАСТИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 8
Давление номинальное	PN 0,1 МПа (1 кгс/см², 1 бар),
Перепад давления	ΔP 0-0,6 бар
Корпус	Пластик
Мембрана	VMQ
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От 0 до +80 °C
Монтаж	Патрубки Ø12
Катушка	DC12V, DC24V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Мини электроклапан для воды (кофе машины, куллеры и др.). Прямого действия. Пластиковый. Уплотнение: VMQ. Среда: питьевая, холодная или горячая вода и др. жидкости. Рабочая температура: 0…+80 °C. Монтаж: патрубки под хомут. В комплекте с катушкой DC 24В; DC 12В. Класс защиты: IP65.

ПЛАСТИК

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SP61355 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 2,5 (резьба G¼")
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-8 бар
Корпус	Пластик
Уплотнение поршня	EPDM
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От 0 до +100 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	AC 220В; DC 12В; DC 24В на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Миниатюрный электроклапан для водоснабжения, кофемашин, кулеров и т.д. Прямого действия. Пластиковый. Уплотнение: EPDM. Среда: питьевая, холодная или горячая вода, нейтральные жидкости. Рабочая температура: 0…+100 °C. Монтаж: внутренняя резьба. В комплекте с катушкой AC 220В; DC 12В; DC 24В. Класс защиты: IP65.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН SP61356 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ПЛАСТИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 2,5
Давление номинальное	PN1 МПа (10 кгс/см^2, 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-8 бар
Корпус	Пластик
Уплотнение поршня	EPDM
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От 0 до +100 °C
Монтаж	Быстросъемное соединение 6 мм
Катушка	DC12V, DC24V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Миниатюрный электроклапан для водоснабжения, кофемашин, кулеров и т.д. Прямого действия. Пластиковый. Уплотнение: EPDM. Среда: питьевая, холодная или горячая вода, нейтральные жидкости. Рабочая температура: 0…+100 °C. Монтаж: быстросъёмное соединение. В комплекте с катушкой AC 220В; DC 12В; DC 24В. Класс защиты: IP65.

ФЛАНЦЫ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ HF6502 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200
Давление номинальное	PN 1,2 МПа (12 кгс/см^2, 12 бар)
Перепад давления	ΔP 0,3-8 бар
Корпус	Ковкий чугун GG20
Мембрана	NBR (опционально FKM)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -10 до +90 °C (От -20 до +120 °C для FKM)
Монтаж	Фланцевый, фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 тип 1
Катушка	DC24, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Промышленный фланцевый электромагнитный клапан. Пилотного действия. Корпус — ковкий чугун. Мембрана — NBR. Для воды, воздуха, масла и др. газов и жидкостей. Температурный диапазон применения: −10...+90 °C. Мембраны FKM позволяют использовать клапан для воды (холодной или горячей), воздуха, растворов. −20...+120 °C. Монтаж: ответные фланцы по ГОСТ Р 54432-2011. С катушкой напряжением AC 220В, DC 24В. Класс защиты: IP65.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ HF6504 НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 50; 65; 80; 100; 125; 150
Давление номинальное	PN1,2 МПа (12 кгс/см^2, 12 бар)
Перепад давления	ΔP 0,3-8 бар
Корпус	Ковкий чугун GG20
Мембрана	NBR (опционально FKM)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -10 до +90 °C (От -20 до +120 °C для FKM)
Монтаж	Фланцевый, фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 тип 1
Катушка	DC24V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-открытый (без напряжения — открыт). Промышленный фланцевый электромагнитный клапан. Пилотного действия. Корпус — ковкий чугун. Мембрана — NBR. Для воды, воздуха, масла и др. газов и жидкостей. Температурный диапазон применения: –10...+90 °C. Мембраны FKM позволяют использовать клапан для воды (холодной или горячей), воздуха, растворов. –20...+120 °C. Монтаж: ответные фланцы по ГОСТ Р 54432-2011. С катушкой напряжением AC 220В, DC 24В. Класс защиты: IP65.

НЕРЖАВЕЮЩИЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩИЙ SM5563S НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-10 бар
Корпус	Нержавеющая сталь AISI304
Мембрана	FKM (NBR, EPDM опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +120 °C (От -10 до +90 °C для NBR, От -20 до +130 °C для EPDM)
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Прямого действия. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Мембрана: FKM (NBR, EPDM). Предназначен клапан для агрессивных жидкостей и газов. Температурный диапазон применения: –20… +120 °C. С катушкой AC 220В; AC 110В; AC 24В; DC 12В; DC 24В. Класс защиты: IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушкой eX — опция, по запросу.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩИЙ SM5564S НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-5 бар
Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
Мембрана	FKM (NBR, EPDM опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +120 °C (От -10 до +90 °C для NBR, от -20 до +130 °C для EPDM)
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-открытый (без напряжения — открыт). Прямого действия. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Мембрана: FKM (NBR, EPDM). Предназначен клапан для агрессивных жидкостей и газов. Температурный диапазон применения: –20… +120 °C. С катушкой AC 220В; AC 110В; AC 24В; DC 12В; DC 24В. Класс защиты: IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушкой eX — опция, по запросу.

НЕРЖАВЕЮЩИЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩИЙ SM7205 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-10 бар
Корпус	Нержавеющая сталь AISI304
Мембрана	FKM (NBR, EPDM опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +120 °C (От -10 до +90 °C для NBR, от -20 до +130 °C для EPDM)
Монтаж	Фланцевый, фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 тип 1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Прямого действия. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Мембрана: FKM (NBR, EPDM). Клапан предназначен клапан для агрессивных жидкостей и газов. Температурный диапазон применения: −20… +120 °C. С катушкой AC 220В; AC 110В; AC 24В; DC 12В; DC 24В. Класс защиты: IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушкой eX — опция, по запросу.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩИЙ SM7207 НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ

НЕРЖАВЕЮЩИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-5 бар
Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
Мембрана	FKM (NBR, EPDM опция)
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -20 до +120 °C (От -10 до +90 °C для NBR, от -20 до +130 °C для EPDM)
Монтаж	Фланцевый, фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 тип 1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-открытый (без напряжения — открыт). Прямого действия. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Мембрана: FKM (NBR, EPDM). Предназначен клапан для агрессивных жидкостей и газов. Температурный диапазон применения: –20… +120 °C. С катушкой AC 220В; AC 110В; AC 24В; DC 12В; DC 24В. Класс защиты: IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушкой eX — опция, по запросу.

НЕРЖАВЕЮЩИЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩИЙ НХ5571 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см^2, 16 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-16 бар
Корпус	Нержавеющая сталь AISI304
Уплотнение поршня	TEFLON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -30 до +250 °C (до +150 °C с катушкой EU)
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Пилотного действия. Корпус из нержавеющей стали AISI 304 (AISI 316 под заказ). Уплотнение поршня: TEFLON. Предназначен клапан для воды, пара, воздуха, жидких и газообразных агрессивных сред. Температурный диапазон применения: –30… +250 °C. С катушкой AC 220B; AC 110B; AC 24B; DC 12B; DC 24B. Класс защиты: IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушкой eX — опция, по запросу.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩИЙ НХ5571F НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

НЕРЖАВЕЮЩИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см², 16 бар)
Перепад давления	ΔP 0,5-16 бар
Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение поршня	TEFLON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -30 до +250 °C (до +150 °C с катушкой EU)
Монтаж	Фланцевый, фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 тип 1
Катушка	DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Пилотного действия. Для сверхвысоких температурных условий. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Уплотнение поршня: TEFLON. Предназначен клапан для воды, пара, воздуха, жидких и газообразных агрессивных сред. Температурный диапазон применения: –30… +250 °C. С катушкой AC 220В; AC 110В; AC 24В; DC 12В; DC 24В. Класс защиты: IP65. Взрывозащищенные клапаны с катушкой eX — опция, по запросу.

НЕРЖАВЕЮЩИЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НЕРЖАВЕЮЩИЙ SL7555F НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 25; 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 1 МПа (10 кгс/см², 10 бар)
Перепад давления	ΔP 0-8 бар
Корпус	Нержавеющая сталь AISI304
Уплотнение поршня	TEFLON
Применение	Жидкости и газы, неагрессивные к применяемым материалам
Температура	От -30 до +185 °C
Монтаж	Фланцевый, фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 тип 1
Катушка	DC24V, AC220V на выбор

ОПИСАНИЕ

Клапан нормально-закрытый (без напряжения — закрыт). Прямого действия. Для высоких температур и агрессивных условий. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Уплотнение поршня: TEFLON. Клапан предназначен для агрессивных сред, воды, пара. Температурный диапазон применения: −30… +185 °C. С катушкой AC 220В; DC 24В. Класс защиты: IP65.

КРАН ШАРОВОЙ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
QT33082
ДВУХХОДОВОЙ

ЭЛЕКТРОПРИВОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см², 16 бар)
Время открытия/закрытия	16 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение шара	EPDM+PTFE
Применение	Холодная и горячая вода, 50% раствор гликоля и др. среды, неагрессивные к материалам крана
Температура	От 0 до +90 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом DC12V, DC24V, AC220V

ОПИСАНИЕ

Двухходовой шаровой кран с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и водоподготовки. Функция: запорная. Схема управления: трехточечная или открыто-закрыто на выбор. Корпус из латуни, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочая температура: 0… +90 °C. AC 220В; DC 24В; DC 12В. Время открытия/закрытия максимальное: 16 сек. Класс защиты: IP54.

ЭЛЕКТРОПРИВОД

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT33083 ТРЕХХОДОВОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см^2, 16 бар)
Время открытия/закрытия	16 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение шара	EPDM+PTFE
Применение	Холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. среды, неагрессивные к материалам крана
Температура	От 0 до +90 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом DC12V, DC24V, AC220V

ОПИСАНИЕ

Трехходовой шаровой кран с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и водоподготовки. Функция: запорная, распределительная. Схема управления: трехточечная или открыто-закрыто на выбор. Корпус из латуни, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочая температура: 0… +90 °C. AC 220В; DC 24В; DC 12В. Время открытия/закрытия максимальное: 16 сек. Класс защиты: IP54.

КРАН ШАРОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT3308S ДВУХХОДОВОЙ

ЭЛЕКТРОПРИВОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см², 16 бар)
Время открытия/закрытия	16 секунд
Корпус	Нержавеющая сталь AISI304
Уплотнение шара	FKM+PTFE
Применение	Холодная и горячая вода, 50% раствор гликоля и др. среды, неагрессивные к материалам крана
Температура	От -10 до +120 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом DC12V, DC24V, AC220V

ОПИСАНИЕ

Двухходовой шаровой кран с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения и водоподготовки. Функция: запорная. Схема управления: трехточечная или открыто-закрыто на выбор. Корпус из нержавеющей стали AISI 304, уплотнение FKM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочая температура: -10… +120 °C. AC 220В; DC 24В; DC 12В. Время открытия/закрытия максимальное: 16 сек. Класс защиты: IP54.

ЭЛЕКТРОПРИВОД

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT53062 ДВУХХОДОВОЙ С РУЧНЫМ ДУБЛЕРОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 2 МПа (20 кгс/см², 20 бар)
Время открытия/закрытия	90 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение шара	EPDM+PTFE
Применение	Холодная и горячая вода, 50% раствор гликоля и др. среды, неагрессивные к материалам крана
Температура	От 0 до +90 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом AC220V, AC24V, DC24V

ОПИСАНИЕ

Двухходовой шаровой кран с электроприводом для систем окондиционирования, отопления и водоснабжения. Функция: запорная и регулирующая. Корпус из латуни, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочая температура: 0… +90 °C. AC 220В; AC 24В; DC 24В. Класс защиты: IP54. Дублирующее ручное управление с блокировкой. Пропускная характеристика шарового крана равнопроцентная. Время открытия/закрытия максимальное: 90 сек.

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT53063 ТРЕХХОДОВОЙ С РУЧНЫМ ДУБЛЕРОМ

ЭЛЕКТРОПРИВОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 2 МПа (20 кгс/см², 20 бар)
Время открытия/закрытия	90 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение шара	EPDM+PTFE
Применение	Холодная и горячая вода, 50% раствор гликоля и др. среды, неагрессивные к материалам крана
Температура	От 0 до +90 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом AC220V, AC24V, DC24V

ОПИСАНИЕ

Шаровой кран с электроприводом для систем окондиционирования, отопления и водоснабжения. Функция: запорная и регулирующая. Корпус из латуни, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочая температура: 0… +90 °C. AC 220В; AC 24В; DC 24В. Класс защиты: IP54. Дублирующее ручное управление с блокировкой. Пропускная характеристика шарового крана равнопроцентная. Время открытия/закрытия максимальное: 90 сек.

ЭЛЕКТРОПРИВОД

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT53042 ДВУХХОДОВОЙ С РУЧНЫМ ДУБЛЕРОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 2 МПа (20 кгс/см², 20 бар)
Время открытия/закрытия	120 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение шара	EPDM+PTFE
Применение	Холодная и горячая вода, 50% раствор гликоля и др. среды, неагрессивные к материалам крана
Температура	От 0 до +90 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом AC220V, AC24V, DC24V

ОПИСАНИЕ

Двухходовой шаровой кран с электроприводом для систем окондиционирования, отопления и водоснабжения. Функция: запорная и регулирующая. Корпус из латуни, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочая температура: 0… +90 °C. AC 220В; AC 24В; DC 24В. Класс защиты: IP54. Дублирующее ручное управление с блокировкой. Пропускная характеристика шарового крана равнопроцентная. Время открытия/закрытия максимальное: 120 сек.

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT53043 ТРЕХХОДОВОЙ С РУЧНЫМ ДУБЛЕРОМ

ЭЛЕКТРОПРИВОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 2 МПа (20 кгс/см², 20 бар)
Время открытия/закрытия	120 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение шара	EPDM+PTFE
Применение	Холодная и горячая вода, 50% раствор гликоля и др. среды, неагрессивные к материалам крана
Температура	От 0 до +90 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом AC220V, AC24V, DC24V

ОПИСАНИЕ

Трехходовой шаровой кран с электроприводом для систем окондиционирования, отопления и водоснабжения. Функция: запорная и регулирующая. Корпус из латуни, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочая температура: 0… +90 °C. AC 220В; AC 24В; DC 24В. Класс защиты: IP54. Дублирующее ручное управление с блокировкой. Пропускная характеристика шарового крана равнопроцентная. Время открытия/закрытия максимальное: 120 сек.

ЭЛЕКТРОПРИВОД

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT73062 ДВУХХОДОВОЙ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 2 МПа (20 кгс/см², 20 бар)
Время открытия/закрытия	90 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение шара	EPDM+PTFE
Применение	Холодная и горячая вода, 50% раствор гликоля и др. среды, неагрессивные к материалам крана
Температура	От 0 до +90 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом AC/DC24V с обратной связью 0-10В/2-10В

ОПИСАНИЕ

Двухходовой шаровый кран с электроприводом для систем кондиционирования, отопления и водоснабжения. Функция: запорная и регулирующая. Корпус из латуни, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочая температура: 0… +90 °C. Класс защиты: IP54. Обратная связь 0-10В/2-10В. Дублирующее ручное управление с блокировкой. Пропускная характеристика шарового крана равнопроцентная. Время открытия/закрытия максимальное: 90 сек.

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT73063 ТРЕХХОДОВОЙ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

ЭЛЕКТРОПРИВОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 2 МПа (20 кгс/см², 20 бар)
Время открытия/закрытия	90 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение шара	EPDM+PTFE
Применение	Холодная и горячая вода, 50% раствор гликоля и др. среды, неагрессивные к материалам крана
Температура	От 0 до +90 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом AC/DC24V с обратной связью 0-10В/2-10В

ОПИСАНИЕ

Трехходовой шаровой кран с электроприводом для систем кондиционирования, отопления и водоснабжения. Функция: запорная и регулирующая. Корпус из латуни, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочая температура: 0... +90 °C. AC 24В; DC 24В; Класс защиты: IP54. Обратная связь 0-10В/2-10В. Дублирующее ручное управление с блокировкой. Пропускная характеристика шарового крана равнопроцентная. Время открытия/закрытия максимальное: 90 сек.

ЭЛЕКТРОПРИВОД

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT73042 ДВУХХОДОВОЙ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 2 МПа (20 кгс/см², 20 бар)
Время открытия/закрытия	120 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение шара	EPDM+PTFE
Применение	Холодная и горячая вода, 50% раствор гликоля и др. среды, неагрессивные к материалам крана
Температура	От 0 до +90 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом AC/DC24V с обратной связью 0-10В/2-10В, 0-20мА/4-20мА

ОПИСАНИЕ

Двухходовой шаровой краны с электроприводом для систем кондиционирования, отопления и водоснабжения. Функция: запорная и регулирующая. Корпус из латуни, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочая температура: 0… +90 °C. AC 24В; DC 24В. Класс защиты: IP54. Обратная связь 0-10В/2-10В и 0-20мА/4-20мА. Дублирующее ручное управление с блокировкой. Пропускная характеристика шарового крана равнопроцентная. Время открытия/закрытия максимальное: 120 сек.

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT73043 ТРЕХХОДОВОЙ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

ЭЛЕКТРОПРИВОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 32; 40; 50
Давление номинальное	PN 2 МПа (20 кгс/см², 20 бар)
Время открытия/закрытия	120 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение шара	EPDM+PTFE
Применение	Холодная и горячая вода, 50% раствор гликоля и др. среды, неагрессивные к материалам крана
Температура	От 0 до +90 °C
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом AC/DC24V с обратной связью 0-10В/2-10В, 0-20мА/4-20мА

ОПИСАНИЕ

Трехходовой шаровой кран с электроприводом для систем кондиционирования, отопления и водоснабжения. Функция: запорная и регулирующая. Корпус из латуни, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода, 50% раствор гликоля и др. Рабочая температура: 0... +90 °C. AC 24В; DC 24В; Класс защиты: IP54. Обратная связь 0-10В/2-10В и 0-20мА/4-20мА. Дублирующее ручное управление с блокировкой. Пропускная характеристика шарового крана равнопроцентная. Время открытия/закрытия максимальное: 120 сек.

ЭЛЕКТРОПРИВОД

КЛАПАН СЕДЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT40082 ДВУХХОДОВОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см^2, 16 бар)
Время открытия/закрытия	18 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение запорного механизма	EPDM+PTFE
Применение	Холодная, горячая вода
Температура	От 0 до +90 °С
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом AC220V

ОПИСАНИЕ

Зональный кран (зональный клапан) с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения. Электропривод клапана оснащен возвратной пружиной, которая возвращает запорный механизм в положение закрыто самостоятельно при отключении подачи напряжения на привод крана. Электропривод крана снабжён ручным дублёром. Корпус из латуни, привод из аллюминия, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода. Рабочая температура: 0… +90 °С. Рабочее напряжение: 220В, 50/60Гц. Класс защиты: IP54.

КЛАПАН СЕДЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ QT40083 ТРЕХХОДОВОЙ

ЭЛЕКТРОПРИВОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Диаметр	DN 15; 20; 25
Давление номинальное	PN 1,6 МПа (16 кгс/см², 16 бар)
Время открытия/закрытия	18 секунд
Корпус	Латунь
Уплотнение запорного механизма	EPDM+PTFE
Применение	Холодная, горячая вода
Температура	От 0 до +90 °С
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электроприводом AC220V

ОПИСАНИЕ

Зональный кран (зональный клапан) с электроприводом предназначен для систем отопления, водоснабжения. Электропривод клапана оснащен возвратной пружиной, которая возвращает запорный механизм в положение закрыто самостоятельно при отключении подачи напряжения на привод крана. Электропривод крана снабжён ручным дублёром. Корпус из латуни, привод из аллюминия, уплотнение EPDM+PTFE. Среда: холодная или горячая вода. Рабочая температура: 0… +90 °С. Рабочее напряжение: 220В, 50/60Гц. Класс защиты: IP54.

Катушка электромагнитная соленоидная серии EN

Для клапанов SB5592, исп. «НЗ», DN15-25
Переменный ток, AC: 220V; 24V; Мощность: 14VA
Постоянный ток, DC: 24V; 12V; Мощность: 8W
Диаметр штока: 12 мм
Высота: 40 мм
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии EK

Для клапанов SL5575, исп. «НЗ», DN15-50
Переменный ток, AC: 220V; Мощность: 28VA
Постоянный ток, DC: 24V; Мощность: 24W
Диаметр штока: 23 мм
Высота: 55 мм.
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии EU (EUeX)

Для клапанов типа SG5534, SA5578, SA5578F
исп. «НО», DN 15-50
Для клапанов SA5576, SA5576F, HX5571, HX5571F,
исп. «НЗ», DN15-50
Для клапанов SF6252, SM5563, SM5563-S, SM7205
исп. «НЗ», «НО», DN15-25
Для клапанов SM7207 исп. «НО», DN25
Для клапанов HF6504, исп. «НО», DN125-150
Переменный ток, AC: 220V; 110V, 24V; Мощность: 33VA
Постоянный ток, DC: 24V; 12V; Мощность: 20W
Диаметр штока: 16,3 мм
Высота: 40 мм
Класс защиты: IP65
Взрывозащищенное исп. eX поставляется с выводным кабелем: IP67

Катушка электромагнитная соленоидная серии EX

Для клапанов типа SG5532, исп. «НЗ», DN15-50
Для клапанов SM8863, исп. «НЗ»
Для клапанов SB5502, исп. «НЗ»
Переменный ток, AC: 220V; 24V; Мощность: 22VA
Постоянный ток, DC: 24V; 12V; Мощность: 13W
Диаметр штока: 14,7 мм.
Высота: 42 мм
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии EL-2

Для клапанов SL5595, исп. «НЗ» DN15-20
Для фланцевых клапанов HF6502, исп. «НЗ» DN125-150
Переменный ток, AC: 220V; Мощность 23VA
Постоянный ток, DC: 24V; Мощность 50W
Диаметр штока: 20,5 мм
Высота: 84 мм
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии EV

Для клапанов SF6232, исп. «НЗ», DN10-40
Переменный ток, AC: 220V; Мощность: 15VA
Постоянный ток, DC: 24V; 12V; Мощность: 12W
Диаметр штока: 13 мм
Высота: 40 мм
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии EB

Для клапанов SG5541 DN15-50, исп. «НЗ/НО»
Постоянный ток, DC: 24V; 12V; Мощность: 13W
Диаметр штока: 14,7 мм
Высота: 41,5 мм
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии EC

Для клапанов SG5547 DN10-25, исп. «НЗ»
Постоянный ток, DC: 24V; 12V; Мощность: 1,4W
Диаметр штока: 14,7 мм
Высота: 41,5 мм
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии ER

Для клапанов HX5571, HX5571F, SA5576, SA5576F, SA5578, SA5578F, исп. «НЗ», «НО», DN15-50
Переменный ток, AC: 220V; Мощность: 18VA
Постоянный ток, DC: 24V; Мощность: 15W
Диаметр штока: 16,3 мм
Высота: 41 мм
Класс защиты: IP65



Катушка электромагнитная соленоидная серии EA

Для клапанов SP6135, исп. «НЗ»
Переменный ток, AC: 220V; Мощность: 7VA
Постоянный ток, DC: 24V; 12V; Мощность: 5(9)W
Диаметр штока: 11,5 мм
Высота: 33 мм
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии ES

Для клапанов SM33609, исп. «НЗ»
Переменный ток, AC: 220V; Мощность: 28VA
Постоянный ток, DC: 24V; 12V; Мощность: 24W
Диаметр штока: 16 мм
Высота: 37 мм
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии EE (EEeX)

Для клапанов SM5563, SM5563-S, SM7205, исп. «Н3», DN32-50
Для клапанов SM5564, SM5564-S, SM7207, исп. «НО», DN32-50
Переменный ток, AC: 220V; 24V; Мощность: 70VA
Постоянный ток, DC: 24V; 12V; Мощность: 40W
Диаметр штока: 20,3 мм
Высота: 50 мм
Класс защиты: IP65
Взрывозащищенное исполение eX поставляется с выводным кабелем: IP67

Катушка электромагнитная соленоидная серии EL-3

Для клапанов SL5595, исп. «Н3» DN25-50
Для клапанов SL7555F, исп. «Н3» DN25-50
Для клапанов SM7205, исп. «Н3» DN65-100
Для клапанов HF6752, исп. «Н3» DN65-150
Переменный ток, AC: 220V; Мощность 55VA
Постоянный ток, DC: 24V; Мощность 64W
Диаметр штока: 25,8 мм
Высота: 93 мм
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии EL-1

Для клапанов HF6502, исп. «Н3» DN32-100
Для клапанов HF6504, исп. «НО» DN50-100
Переменный ток, AC: 220V; Мощность 23VA
Постоянный ток, DC: 24V; Мощность 50W
Диаметр штока: 15,3 мм
Высота: 47 мм
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии EJ

Для клапанов SB5562 исп. «Н3», DN8
Переменный ток, AC: 220V; Мощность: 35VA
Постоянный ток, DC: 24V; Мощность: 28W
Диаметр штока: 16,4 мм
Высота: 40 мм
Класс защиты: IP65

Катушка электромагнитная соленоидная серии EJ-1

Для клапанов SB5552 исп. «Н3», DN8
Переменный ток, AC: 220V; Мощность: 20VA
Постоянный ток, DC: 24V; Мощность: 17W
Диаметр штока: 14.6 мм
Высота: 45 мм
Класс защиты: IP65

Запасные мембраны для клапана

В наличии диафрагмы для каждого из мембранных клапанов. Благодаря тому, что мембраны делаются из полимеров высокого качества и по самым современным технологиям — они обеспечивают максимально возможный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011

Запасные детали электромагнитных клапанов

В наличии запасные детали для электромагнитных клапанов: поршни, пружины, штоки

Реле времени аналоговое циклическое HS39023

Таймер для электромагнитного клапана устанавливается на DIN разъём катушки электромагнитного клапана, предназначен для цикличного открытия/закрытия клапана по заданной программе.
Аналоговое управление.
Время подачи напряжения: 0,5с - 10с
Время ожидания: 0,5мин - 45мин
Питание: AC/DC 24-240В (1А)
Рабочая температура: -10 .. 50 °С
Класс защиты: IP65
DIN разъём: 43650A

Реле времени цифровое циклическое HS39024

Таймер для электромагнитного клапана устанавливается на DIN разъём катушки электромагнитного клапана, предназначен для цикличного открытия/закрытия клапана по заданной программе.
Цифровое управление.
Время подачи напряжения: 1с – 99ч. 59мин. 59сек.
Время ожидания: 1с – 99ч. 59мин. 59сек.
Питание: AC/DC 110-240В (2А)
Рабочая температура: -10 ...+50 °С
Класс защиты: IP65
DIN разъём: 43650A

ВАШ ДИЛЕР